

ATS раздвижные двери применение:




аэропорты
торговые центры
банки
общественные здания
больницы
дома престарелых
дома для инвалидов
зоны безопасности
другие интеллектуальные решения

GS 100 – отличается упрощенным монтажом (основные детали собраны в один блок). Запуск в режиме Plug & Play упрощает ввод в эксплуатацию.

Наличие только базовых функций, высокая надежность всех деталей и электроники, немецкий уровень качества сделали этот привод наиболее экономичным при построении входных групп.

Применение парных роликов большого диаметра в сочетании с дополнительным упорным роликом гарантирует плавное перемещение и долговечность. Даже с массой створок больше 80 кг, двери открываются бесшумно и быстро.

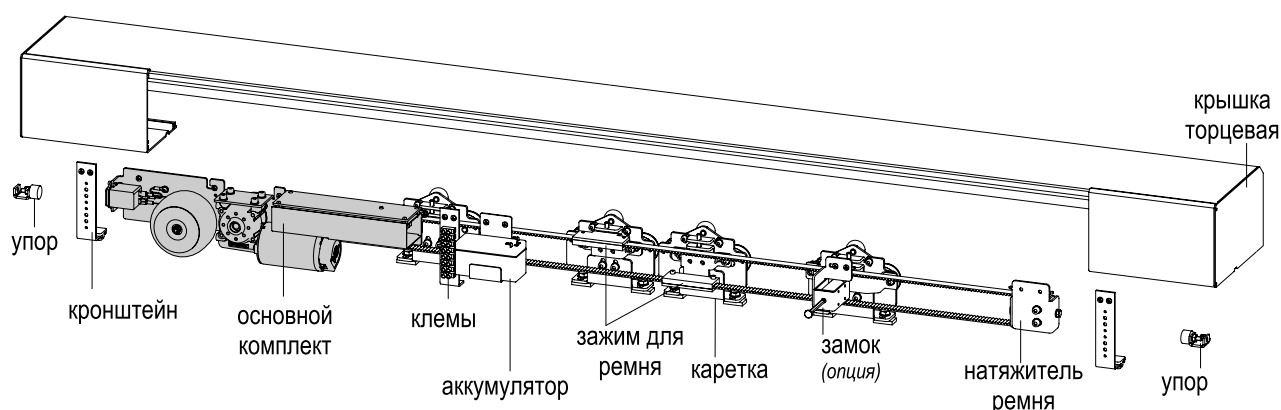

Технические данные

Тип привода	GS - 100	
	1 створчатая дверь	2 створчатая дверь
Макс. ширина проема (FB)	1800 мм	2800 мм
Макс. высота проема (FH)	2500 мм	2500 мм
Максимальный вес створки	100 кг	
Сетевое напряжение	230 VAC 50 Hz	
Потребляемая мощность	120 Ватт	
Скорость открывания	<= 0,9 м/с.	
Скорость закрывания	<= 0,7 м/с.	
Температура окр. среды	только для сухого помещения; от -15°C до +50°C	
Класс защиты	IP 20	

Специальные решения по требованию

Раздвижные двери компании ATS обеспечивают функциональность, экономическую эффективность и безопасность. Независимо от области применения дверь работает понятно и просто.

Привод **GS-100** отвечает всем требованиям в отношении удобства эксплуатации и дизайна. Размер привода по вертикали составляет 130 мм. Привод легко вписывается в архитектуру здания.

Привод **GS-100** обладает только самыми необходимыми функциями - низкая стоимость в сочетании с высоким качеством.

Высокое качество гарантируется сертификацией всей продукции признанными испытательными организациями, а также собственными процедурами контроля качества.

Раздвижные двери

GS - 100



ПРИВОДЫ: GS-100

высота привода 130мм

макс вес створки 100кг

ширина проема 700-1800мм /900-2800мм (одноств/двуст)

макс скорость открытия 0,9 м/с

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость, евро	Цена
	A-9001990	привод GS100 для двухстворчатых дверей	шт	1,00	591,08	591,08

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРИВОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость, евро	Цена
	A-7124130	профиль несущий EM 4,5 m	п/м	4,50	42,32	190,44
	L-42A-7028130-45	Профиль декоративной крышки EM (4,5 м) Россия	п/м	4,50	10,32	46,46
	A-8007210	крышки торцевые	шт	1,00	32,45	32,45

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость, евро	Цена
	A-7134370	Ремень зубчатый	м	4,50	6,39	28,76
	A-8007220	Замок электромеханический GS100	шт	1,00	85,85	85,85
	A-8004800	Аккумуляторная батарея GS 100	шт	1,00	27,62	27,62

ОПЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

	A-8002310	Переключатель режимов FWS наружного монтажа	шт	1,00	60,62	60,62
	L-42HR50-BL-GU	Радар 2 направлений	шт	1,00	69,55	69,55
	L-42HR100-CT-BL-GU	Радар комбинированный	шт	1,00	160,55	160,55
	L-42HD1	Модуль световых барьеров	шт	1,00	44,85	44,85
	A-8002360	Кнопка аварийной остановки, наружный монтаж	шт	1,00	76,76	76,76

СТВОРКИ:

ПРОФИЛИ ИКОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТВОРОК :

№	артикул	наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость, евро	Цена
1	A-7115900	Профиль нижний скользящий (тефлон) G30, 3m	п/м	3,00	4,81	14,43
2	A-7010140	Щёточное уплотнение для A-7115900, 1.3m	п/м	1,30	3,24	4,21
3	A-7115560	Уплотнение створочное среднее , 50m	п/м	5,00	3,15	15,75
4	A-7027620	Уплотнение профиля световых барьеров, 100m	п/м	5,00	1,70	8,50
5	A-7115540	Уплотнение створочное заднее, 100m	п/м	5,00	3,97	19,85
6	A-7121180	Нижняя напольная направляющая правая	шт	1,00	14,80	14,80
7	A-7121190	Нижняя напольная направляющая левая	шт	1,00	14,80	14,80
8	A-7133620	Гайка прямоугольная M8 для фиксации подвижной створки на каретках	шт	8,00	0,61	4,88
9	A-7005150	Болт M8x14 для фиксации подвижной створки на каретке	шт	8,00	0,08	0,64
10	A-7006850	Шайба D=8,6 мм для A-7005150	шт	8,00	0,04	0,32
11	A-7115680	Соединитель угловой G30	шт	8,00	1,04	8,32
12	A-7117920	Винт с потайной головкой M6x50 для A-7115680	шт	8,00	0,42	3,36
13	A-7115520	Уплотнение для стеклопакета 22 мм, 50m	мм	15,00	1,76	26,40
14	A-7115530	Уплотнение для стекла 10 мм, 50m	мм	0,00	4,50	0,00
15	L-42A-7115710	Профиль створки верхний G 30 (3м)	п/м	3,00	7,34	22,01
16	L-42A-7115700	Профиль створки нижний G 30 (3м)	п/м	3,00	8,89	26,66
17	L-42A-7115690	Профиль створки вертикальный G 30 (5.1м)	п/м	10,20	3,93	40,11
18	L-42A-7027650	Профиль световых барьеров CM (5.1 м)	п/м	5,10	2,18	11,14


ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА

1 651,17 €

Стоимость указана за 1 комплект, включая НДС


В стоимость не входит заполнение створок и покраска профилей

Стоимость покраски всех элементов комплекта 2000 руб

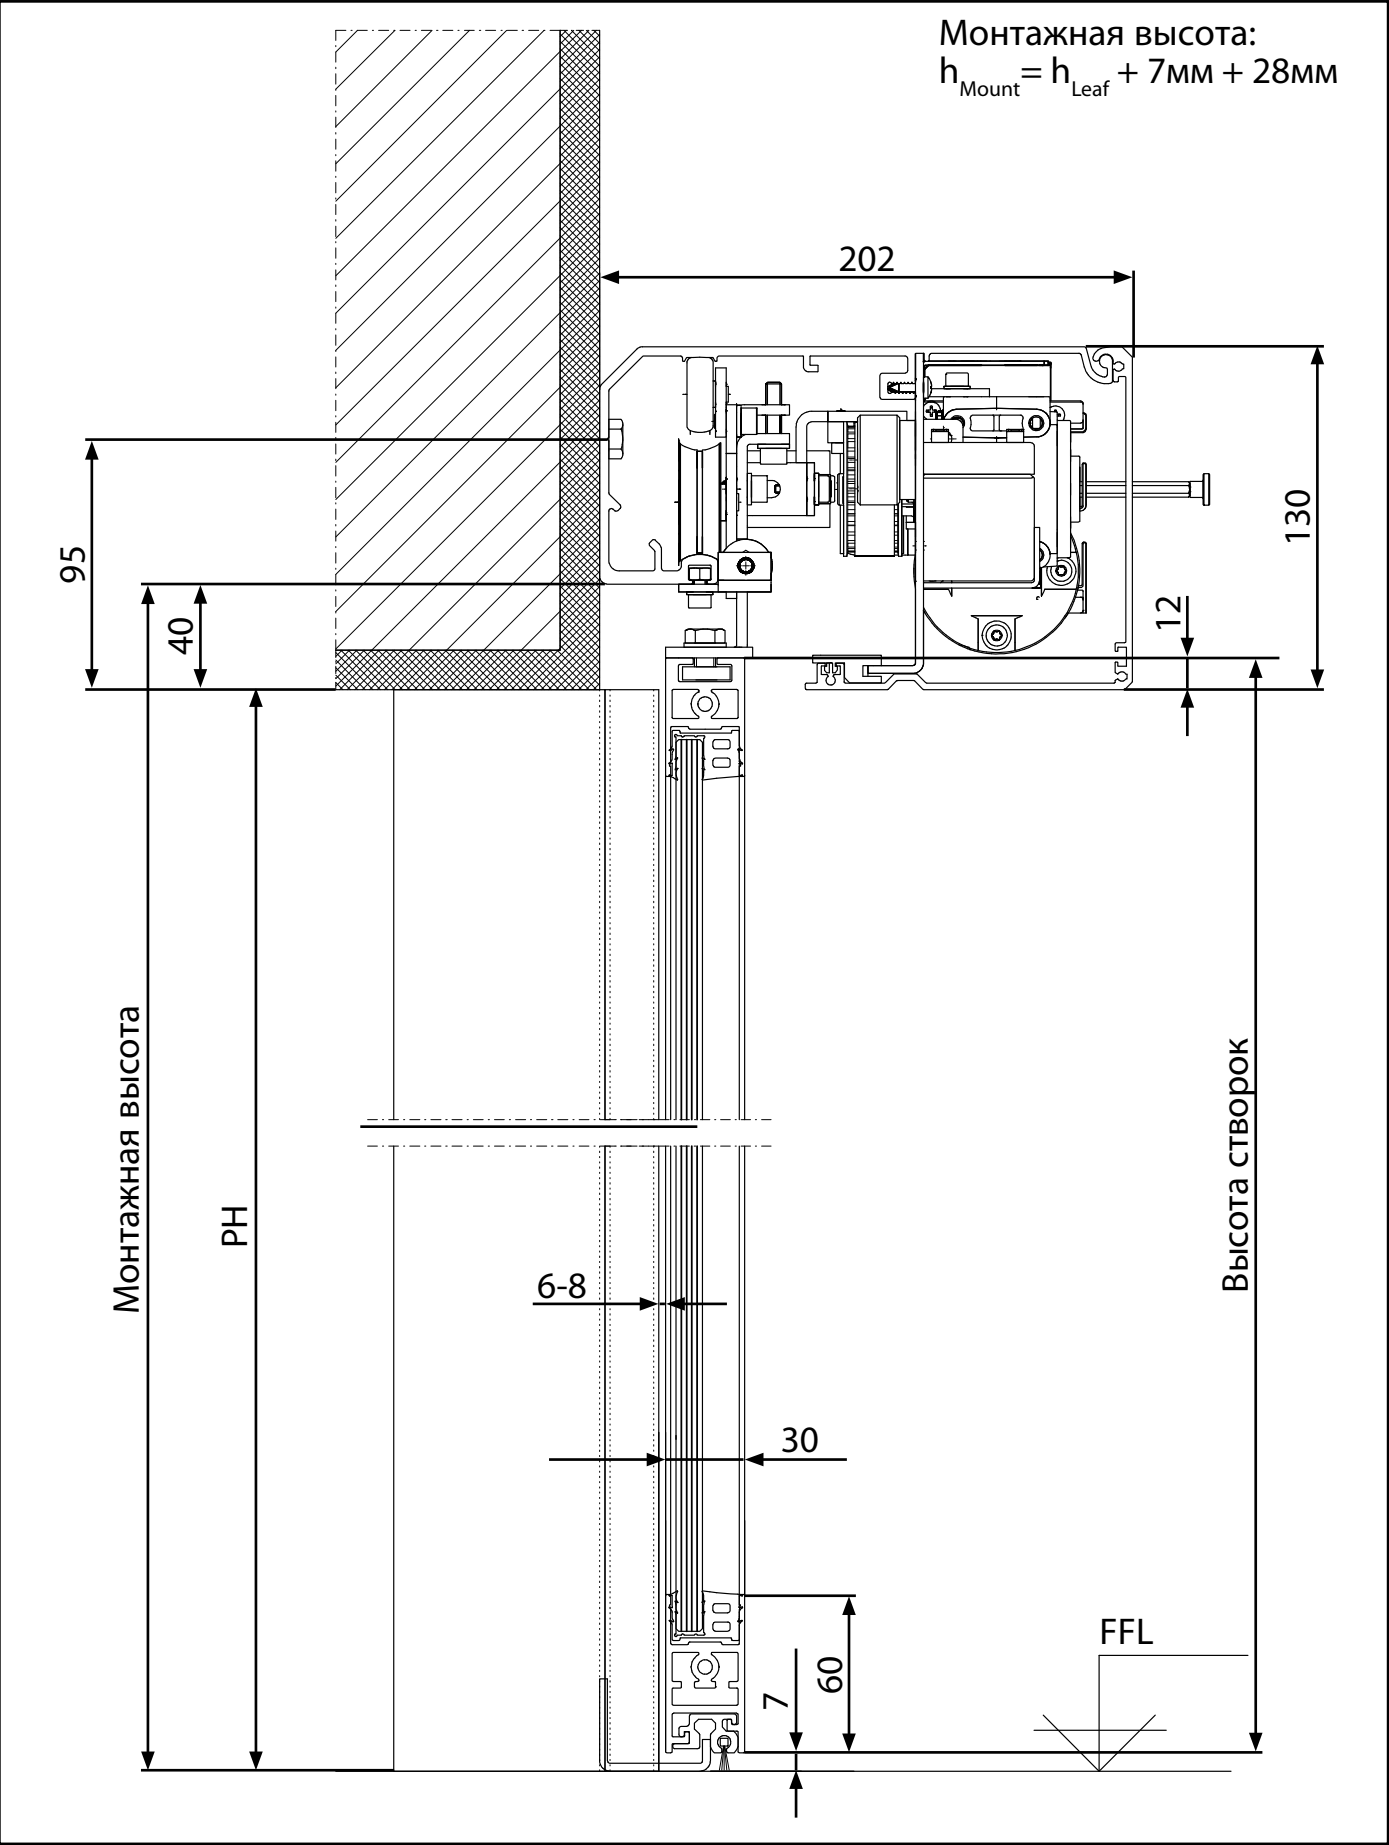

Убедительно в деталях:

- **Tun CM-F:** Резервный привод с 2 моторами для использования на запасных и эвакуационных выходах
- **Tun CM WK2 / CM-F WK2:** Раздвижная дверь, проверенная в соответствии с EN 1627, с многозапорным замком AMV и другими компонентами, которые предотвращают взлом, а также с безопасным стеклом P4A или другим подходящим наполнителем
- Высота привода всего 100 мм в соединении с профильной системой G30
- Бесшумность хода за счет больших направляющих роликов и заменяемой резинометаллической рабочей поверхности
- Простое и удобное управление
- На заказ с интегрированным запирающим в каретках, и автоматическим запирающим в нескольких местах (AMV) или с замком запирающим в пол или замком с ригелем в виде крючка
- Самообучающаяся система управления с разнообразными возможностями подключения и регулирования

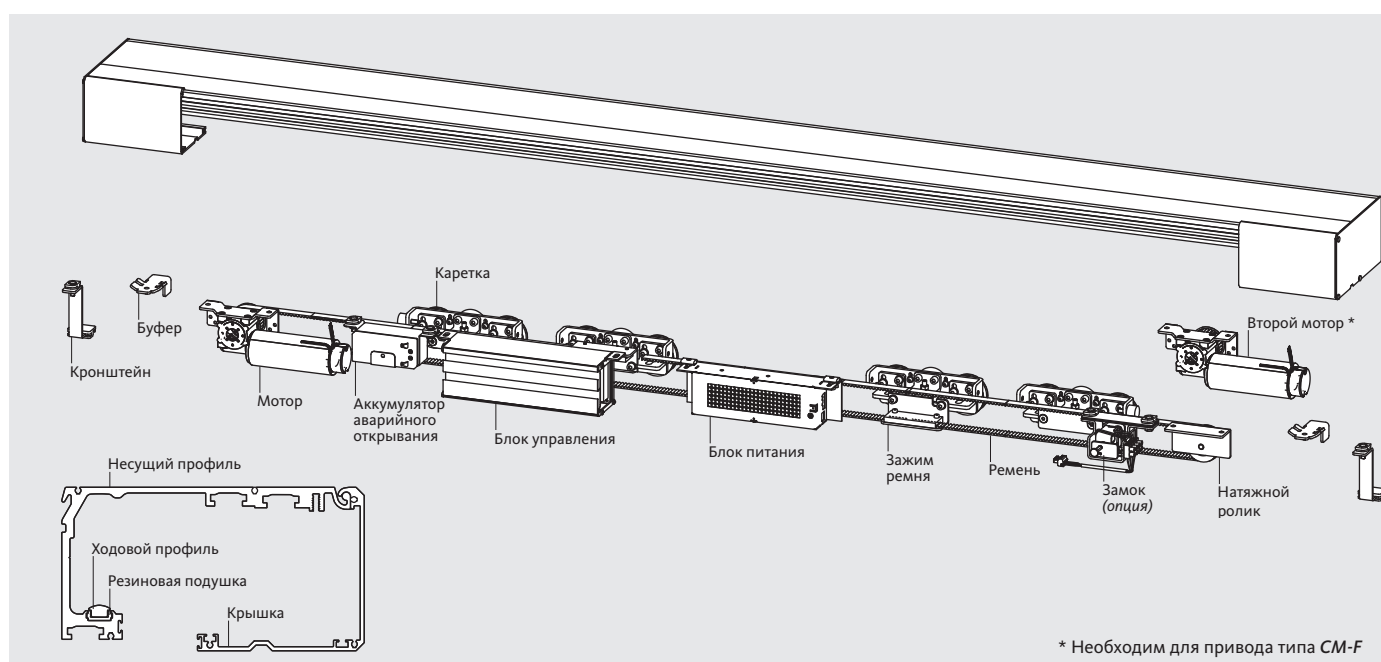

Обозначение	compactMaster CM / compactMaster CM-F	
Применение	1-створчатые	2-створчатые
Ширина светового проема ^[1] ^[2]	800 – 2000 мм	800 – 3000 мм
Высота светового проема ^[1]	макс. 3000 мм	
Высота привода	100 мм	
Вес дверной створки	макс. 100 кг / створка	
Подводимое напряжение	230 В AC, 50 Гц	
Потребляемая мощность	макс. 160 VA (50 VA во время эксплуатации)	
Время в открытом положении	0 – 99 с	
Время в открытом положении Импульс ключа	0 – 99 с	
Скорость открывания	макс. 0,9 м/с	
Скорость закрывания	макс. 0,5 м/с	
Ширина зимнего открывания ^[2]	50 – 100 % ширины светового проема	
Степень защиты / температура	IP 20 (только для сухих помещений) / -15 °C до +50 °C	

^[1] Стандартные размеры должны учитывать габаритные размеры, отношение высоты к ширине и условия монтажа на месте; Специальные решения под заказ.

^[2] Необходимо учитывать предписанную ширину эвакуационного выхода.

Раздвижные двери COMPAKT MASTER



АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ СИСТЕМЫ G-U ATS

ПРИВОДЫ: COMPAKT MASTER

высота привода 100mm

макс вес створки 100кг

ширина проема 800-2000мм /800-3000мм (одност/двуст)

макс скорость открытия 0,9 м/с

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	стоимость	цена
1	A-9000850	Базовый комплект CM 100 для 1-й створчатой двери	шт	1	892,36	892,36
2	A-9000860	Комплект роликовых тележек CM 100 для 2-х створчатой двери	шт	1	151,27	151,27

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРИВОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	стоимость	цена
3	A-7117940	Несущий профиль CM 100, 6m	шт	6	51,58	309,48
4	A-7117960	Профиль декоративной крышки CM 100, 6m	шт	0	18,86	0
4a	L-42A-7124140	Профиль декоративной крышки CM 100 (4,5 м) Россия	шт	4,5	10,49	47,205
5	A-7117930	Трековый профиль , 6m	шт	4,5	3,35	15,075
6	A-7119030	Профиль амортизирующий для A-7117930, рулон 50m	мм	4,5	1,86	8,37
7	A-7120380	Крышка кабель-канала, 3m	шт	4,5	1,35	6,075

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость, евро	Цена
	A-7134370	Ремень зубчатый	м	4,50	6,39	28,76
	A-8007220	Замок электромеханический GS100	шт	1,00	85,85	85,85
	A-8004800	Аккумуляторная батарея GS 100	шт	1,00	27,62	27,62

ОПЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

	A-8002310	Переключатель режимов FWS наружного монтажа	шт	1,00	60,62	60,62
	L-42HR50-BL-GU	Радар 2 направлений	шт	1,00	69,55	69,55
	L-42HR100-CT-BL-GU	Радар комбинированный	шт	1,00	160,55	160,55
	L-42HD1	Модуль световых барьеров	шт	1,00	44,85	44,85
	A-8002360	Кнопка аварийной остановки, наружный монтаж	шт	1,00	76,76	76,76

СТВОРКИ:

ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТВОРОК :

№	артикул	наименование	ед. изм.	кол-во	стоимость, евро	Цена
1	A-7115900	Профиль нижний скользящий (тефлон) G30, 3m	п/м	3,00	4,81	14,43
2	A-7010140	Щёточное уплотнение для A-7115900, 1.3m	п/м	1,30	3,24	4,21
3	A-7115560	Уплотнение створочное среднее , 50m	п/м	5,00	3,15	15,75
4	A-7027620	Уплотнение профиля световых барьеров, 100m	п/м	5,00	1,70	8,50
5	A-7115540	Уплотнение створочное заднее, 100m	п/м	5,00	3,97	19,85
6	A-7121180	Нижняя напольная направляющая правая	шт	1,00	14,80	14,80
7	A-7121190	Нижняя напольная направляющая левая	шт	1,00	14,80	14,80
8	A-7133620	Гайка прямоугольная M8 для фиксации подвижной створки на каретках	шт	8,00	0,61	4,88
9	A-7005150	Болт M8x14 для фиксации подвижной створки на каретке	шт	8,00	0,08	0,64
10	A-7006850	Шайба D=8,6 мм для A-7005150	шт	8,00	0,04	0,32
11	A-7115680	Соединитель угловой G30	шт	8,00	1,04	8,32
12	A-7117920	Винт с потайной головкой M6x50 для A-7115680	шт	8,00	0,42	3,36
13	A-7115520	Уплотнение для стеклопакета 22 мм, 50m	мм	15,00	1,76	26,40
14	A-7115530	Уплотнение для стекла 10 мм, 50m	мм	0,00	4,50	0,00
15	L-42A-7115710	Профиль створки верхний G 30 (3м)	п/м	3,00	7,34	22,01
16	L-42A-7115700	Профиль створки нижний G 30 (3м)	п/м	3,00	8,89	26,66
17	L-42A-7115690	Профиль створки вертикальный G 30 (5.1м)	п/м	10,20	3,93	40,11
18	L-42A-7027650	Профиль световых барьеров CM (5.1 м)	п/м	5,10	2,18	11,14


ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА

2 220,58 €

Стоимость указана за 1 комплект, включая НДС



В стоимость не входит заполнение створок и покраска профилей

Стоимость покраски всех элементов комплекта 2000 руб

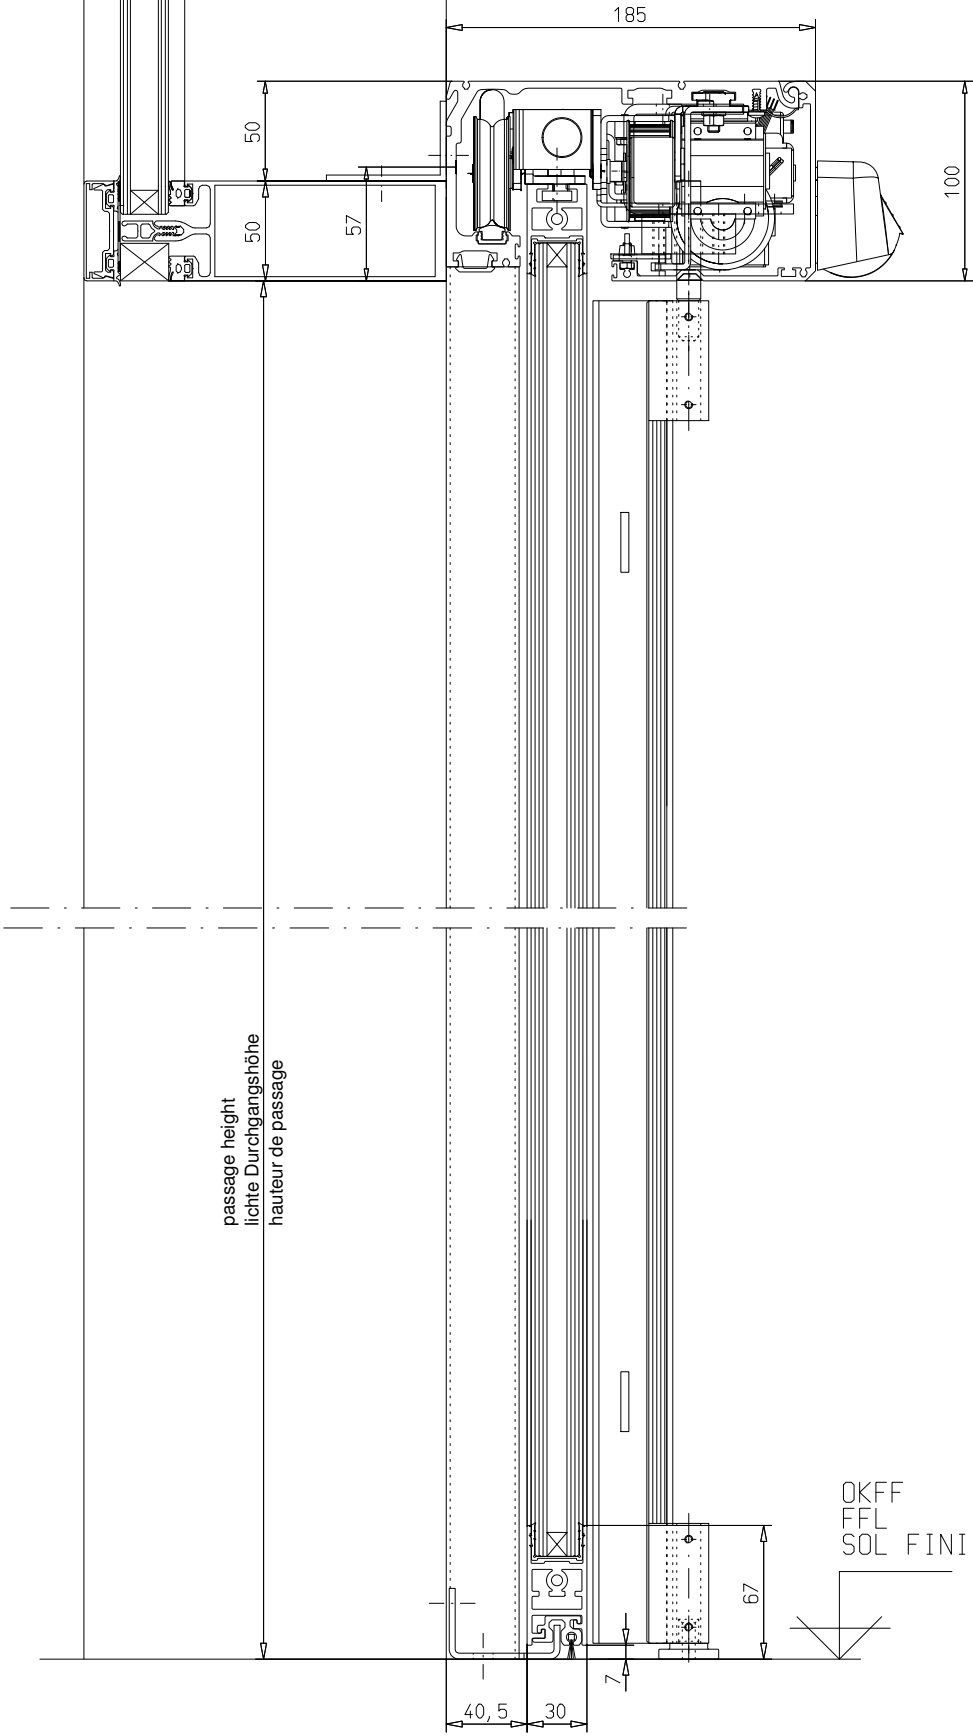

Раздвижные двери

GS-100 Телескопические двери

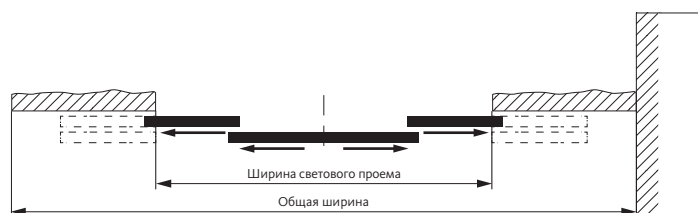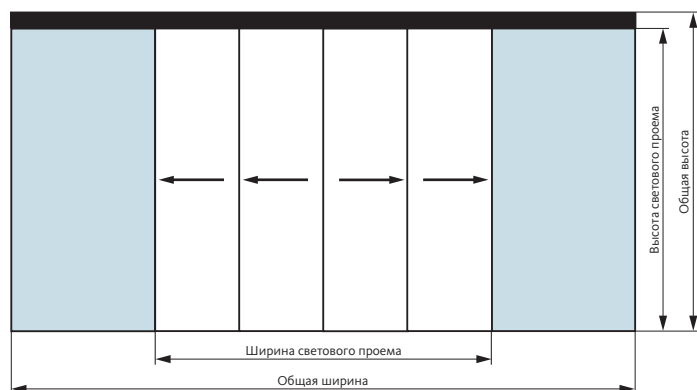

4-створчатое исполнение

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	Цена
1	A-9001990	привод GS100 для двухстворчатых дверей	шт	1,00	591,08 €
2	A-9002360	комплект для телескопических дверей	шт	2,00	642,96 €

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРИВОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	Цена
3*	A-7145720	профиль несущий ЕМ базовый	шт	6,00	426,78 €
3*	A-7147470	профиль трековый ЕМТ	шт	6,00	250,62 €
6	L-42A-7028130-45	Профиль декоративной крышки ЕМ (4,5 м) Россия	шт	4,50	46,46 €
6	A-7147480	кожух декоративный ЕМТ, 2м (Нижняя крышка)	шт	2,00	31,00 €
7	A-8007210	крышки торцевые	шт	1,00	32,45 €

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ:

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	Цена
8	A-7134370	Ремень зубчатый	мм	5,00	31,95 €
11	A-8007220	Замок электромеханический GS100	шт	1,00	85,85 €
12	A-8004800	Аккумуляторная батарея CM 100	шт	1,00	27,62 €

ОПЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	Цена
14	A-8002310	Переключатель режимов FWS наружного монтажа	шт	1,00	60,62 €
15	L-42HR50-BL-GU	Радар 2 направлений	шт	1,00	69,55 €
16	L-42HR100-CT-BL-GU	Радар комбинированный	шт	1,00	160,55 €
17	L-42HD1	Модуль световых барьеров	шт	1,00	44,85 €


СТВОРКИ:

ПРОФИЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТВОРОК :

№	артикул	наименование	ед. изм.	длина (мм)	Цена
24	A-7115900	Профиль нижний скользящий (тефлон) G30, 3m	п/м	3,00	14,43 €
25	A-7010140	Щёточное уплотнение для A-7115900, 1.3m	шт	2,60	8,42 €
26	A-7115560	Уплотнение створочное среднее , 50m	п/м	10,00	31,50 €
27	A-7027620	Уплотнение профиля световых барьеров, 100m	п/м	5,00	8,50 €
28	A-7115540	Уплотнение створочное заднее, 100m	п/м	10,00	39,70 €
31	A-7133620	Гайка прямоугольная M8 для фиксации подвижной створки на каретках	шт	32,00	19,52 €
32	A-7005150	Болт M8x14 для фиксации подвижной створки на каретке	шт	32,00	2,56 €
33	A-7006850	Шайба D=8,6 мм для A-7005150	шт	32,00	1,28 €
34	A-7115680	Соединитель угловой G30	шт	16,00	16,64 €
35	A-7117920	Винт с потайной головкой M6x50 для A-7115680	шт	32,00	13,44 €
36	A-7115520	Уплотнение для стеклопакета 22 мм, 50m	мм	24,00	42,24 €
20a	L-42A-7115710	Профиль створки верхний G 30 (3м)	п/м	3,00	22,01 €
21a	L-42A-7115700	Профиль створки нижний G 30 (3м)	п/м	3,00	26,66 €
22a	L-42A-7115690	Профиль створки вертикальный G 30 (5.1м)	п/м	20,40	80,23 €
23a	L-42A-7027650	Профиль световых барьеров CM (5.1 м)	п/м	5,10	11,14 €
22a	A-7117770	Комбинированный Профиль створки вертикальный G 30 (5.1м)	п/м	10,20	119,14 €
29	A-7127700	Направляющая пластиковая (ниже пола)	шт	8,00	11,20 €
29	A-7127720	Направляющая металлическая (ниже пола)	шт	4,00	17,84 €
30	A-7127600	Профиль направляющий в пол, 6м	шт	6,00	129,30 €

ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА 3 073,24 €

Стоимость указана в евро, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день выставления счета

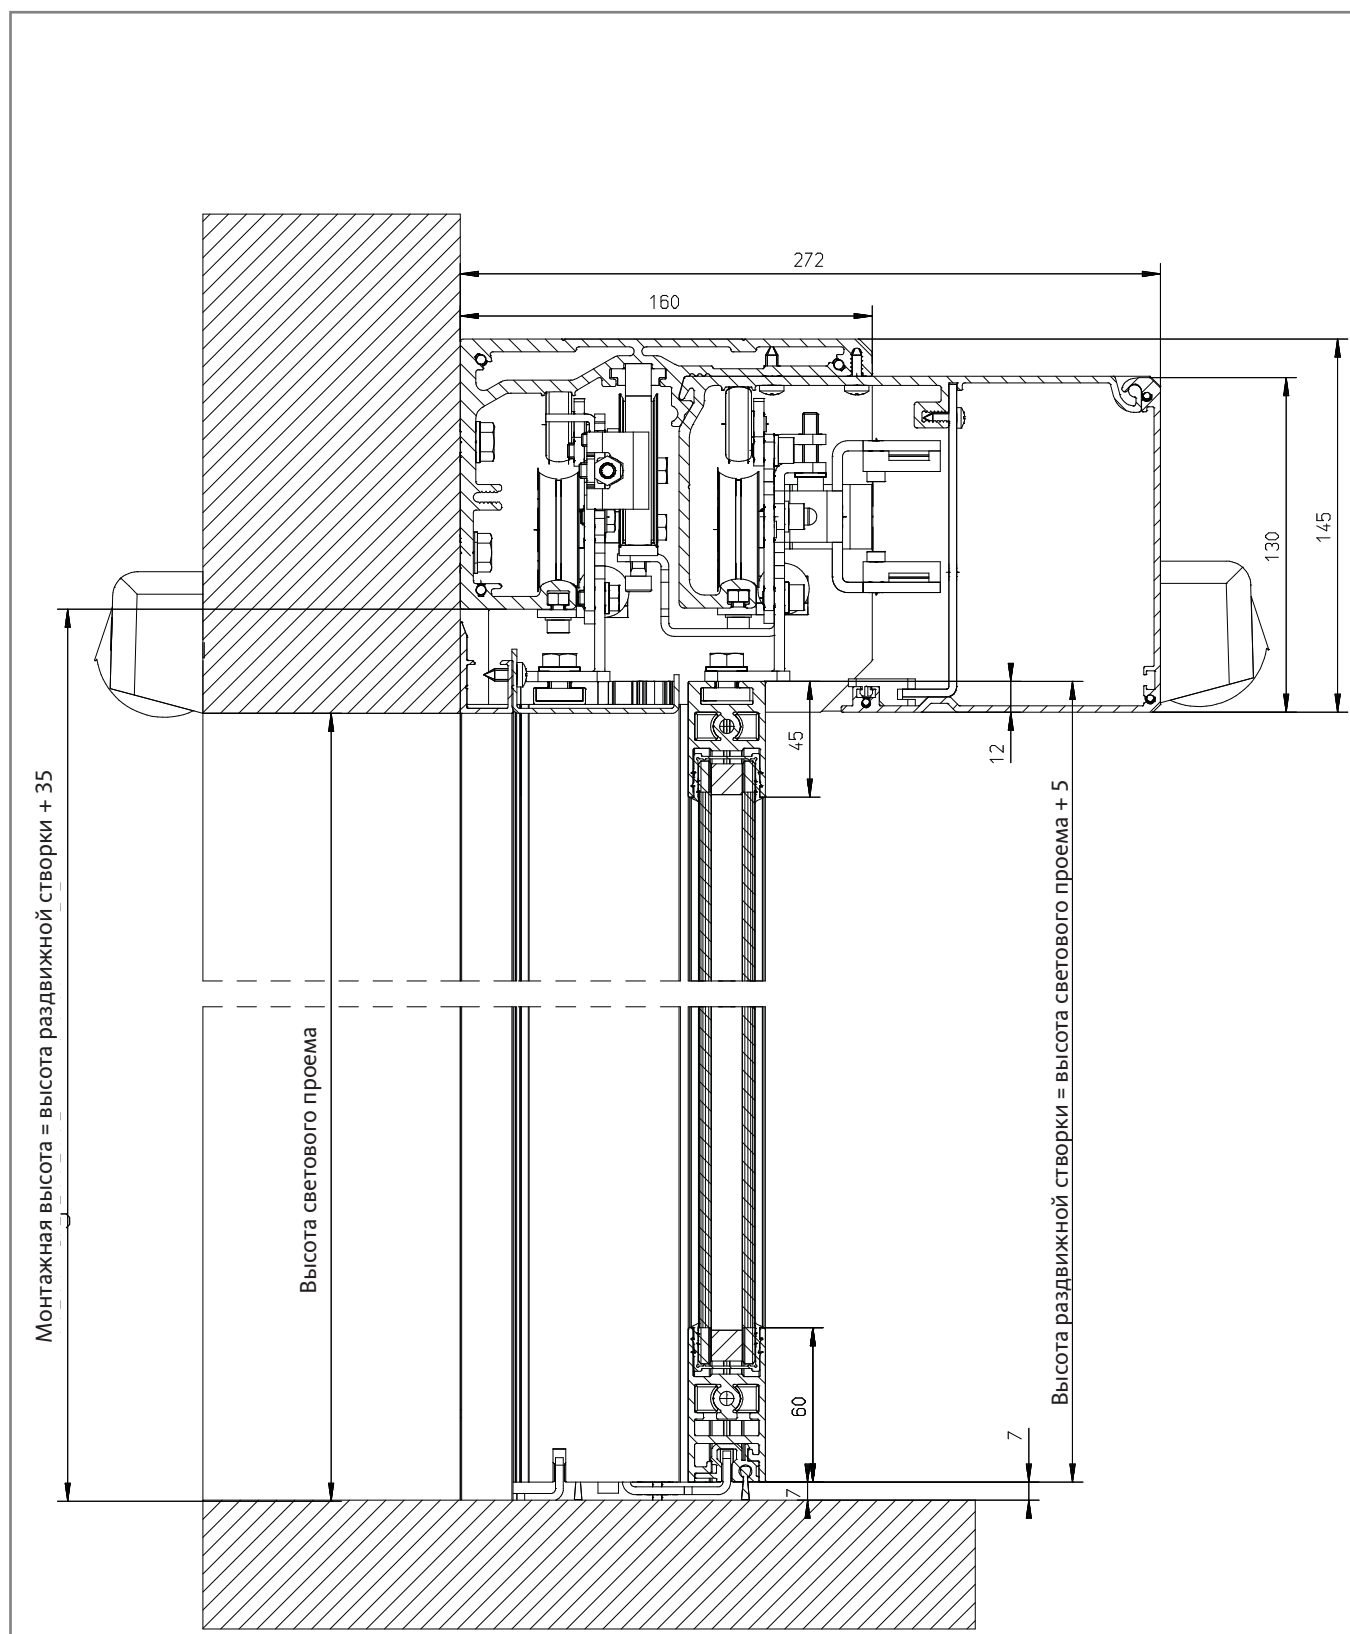



Переключатель выбора функций (FWS)

- Для переключения режима работы: Выкл/Закрыто, Выход, Автоматика, Положение открыто
- Ключ в любом режиме работы может быть вынут
- Рама белая (стандарт)



Датчики движения

Eagle ONE

- С определением направления движения

Eagle THREE N

- С определением направления движения и функцией самоконтроля
- Для использования на раздвижных дверях запасных и эвакуационных выходов (внутри, в направлении эвакуации)



Датчики движения с инфракрасной завесой в соответствии с DIN 18650/EN 16005

IXIO-DT3

- С определением направления движения
- С функцией самоконтроля для использования на дверях аварийного выхода






Световой барьер безопасности

- Для обеспечения светового проема на высоте 200 и 1000 мм
- Указание: В соответствии с DIN 18650-2 не подходит для людей с ограниченными возможностями



3-створчатая карусельная дверь в обычном режиме

Ночные створки снаружи - напольные



Наименование	Карусельная дверь GRA	Карусельная дверь GGG	Карусельная дверь GGR	Карусельная дверь безопасности GSI
Исполнение	Стандарт	Полностью стеклянная	Для больших помещений	
Внутренний диаметр D (мм)	1800 – 3800	1800 – 3000*	3600 – 6200	1800 – 2200
Высота прохода A (мм)	2100 – 3000	2100 – 3000	2100 – 2500	2100 – 3000
Высота карниза B (мм)	≥ 175	≥ 16 стекл.крыша 2части	≥ 410	≥ 350
Световой проем C (мм) / 3-створчатый	примерно 830 – 1650	примерно 850 – 1370	примерно 1630 – 2930	примерно 859 – 1050
Световой проем C (мм) / 4-створчатый	примерно 1220 – 2450	примерно 1220 – 2000	примерно 2400 – 4045	примерно 1239 – 1514
E (мм)	> D + 60	> D + 60	> D + 120	> D + 60

Пример стоимости изготовления карусельной двери

Размеры:

внешний диаметр	2515mm
высота привода	2630mm
высота карниза	500mm
Тип привода	GRA
управление	автоматическое, при падении напряжения возможно ручное управление
панель управления	штатная панель встраиваемая
устройства активации	инфракрасные радары
устройства безопасности	контактные резиновые вертикальные/горизонтальные буферы, инфрокрасный сенсор
аварийная кнопка	2шт
створки	4 не складывающиеся створки с щеточным уплотнителем
материал створок	алюминий
заполнение створок	4.4.2-термоупрочнённое ламинированное стекло Planibel Clearvision
встроенная подсветка	4 светильника
Тепловая завеса	Встроенная в канопе двери водяная тепловая завеса с блоком обвязки,термостатом и панелью управления
ночной экран	Внешний, состоит из 2-х подвижных створок, перекрывающих проход в ночное время

стоимость изделия: 60180 \$
в т.ч НДС